


mermaid security 20,1"




Nem adgang til tilslutningsmuligheder på bagsiden af kabinettet

Udstyret med VESA 100 M4 gevindhuller

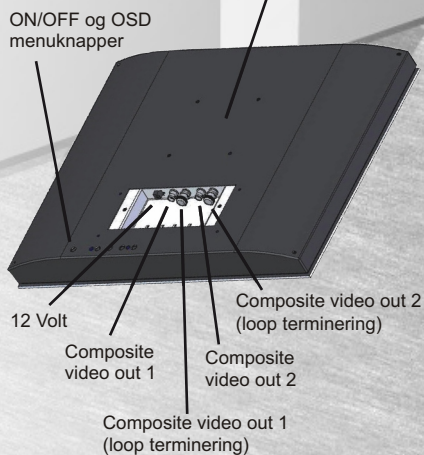

Leveres med dæksel til tilslutningsbrønd



Separat bordstander. Kobles sammen med skærmen via dæksel til tilslutnings-brønd. Ledninger kan trækkes skjult inde i bordstanderen

mermaid security er markedets måske flotteste overvågningsskærm specielt udviklet til videoovervågning i sikringsbranchen.

Skærmen er optimeret til 800x600 PAL opløsning til brug for standard videoovervågningskameraer. Den er udstyret med aftagelig terminering til gennemsløfning af video-signalet.

mermaid security egner sig godt til åbne miljøer, grundet det robuste materialevalg i pulverlakeret stål og hærdet glas. Glasfronten beskytter det skrøbelige TFT-panel mod slag og snavs og har samtidig en kontrastforbedrende egenskab.

Fordele ved mermaid security

- Enkelt og funktionelt design (teknologien i baggrunden)
- Kontinuitet i produktet – samme modeldesign år efter år
- Nem og praktisk adgang til skærmens betjeningspanel samt tilslutningsmuligheder på bagsiden
- Er monteret med hærdet frontglas som beskytter panelet overfor hårdhændet behandling
- Frontglasset er et kontrastglas der forbedrer kontraster op til 30% og giver optimal betragtningsvinkel op til 170°
- Rengøringsvenlig – tåler almindelig rengøring/ rengøringsmidler
- Ekstern strømforsyning
- Lavt strømforbrug og minimal varmeudvikling
- Separat bordstander findes som tilbehør, så simpel konvertering fra væg- til bordmodel er muligt
- Mulighed for eget firmanavn/logo trykt i frontglasset
- Også mulighed for eget farvevalg af skærmens kabinet
- Generelt – flot og funktionel monitorløsning!

Tilslutningsmuligheder

- Composite video in (2 stk.)
- Composite video out (loop)
- Aftagelige termineringer
- 12 Volt Power

mermaid security 20,1"



| | | |
|------------------|--------------------------------|--|
| | Visible screen size/technology | 20.1" / TFT - TN |
| | Interface type | 2 x CVBS (BNC) w/loop through |
| | Display area (HxW) | 306x408 mm |
| | Glass type | Hardened anti-glare |
| | Refresh rate | 60 Hz |
| | User Interface | On screen display |
| | Operating conditions | 0-50° C 10-90% humidity |
| | Dimensions (HxWxD) | 386x480,5x56 mm |
| | Weight – VESA Version | 10,3 Kg |
| | Brightness (Max) | 450 cd/m ² |
| | Contrast Ratio | 950:1 |
| | Resolution | 800x600 ~ PAL |
| | Aspect ratio | 4:3 |
| | Colours | 24 bit/16.2 Mill. |
| | Colour Gamut | 72% |
| | Viewing angle horizontal | +/- 80° |
| | Viewing angle vertical | +80/-60° |
| | Response time msec (Tr+Tf) | 11+5 |
| Power | Power consumption (Average) | 80 Watt |
| | Power supply (Included) | External |
| Input(s) | 2xCVBS | BNC Removable 75 OHM termination- for video loop through |
| Output(s) | 2xCVBS | BNC Video in loop through |
| Touch | Touch Screen sensor | Optional |
| | Interface | Optional |
| | Cable | Optional |
| Other | Colour (glass+metal) | Black |
| | Custom made | Optional |
| | Mounting | VESA 100 |
| | Table Stand | Optional |
| | Warranty | 1 year |
| | Regulations | CE |