



## FURNACE VISION BY SIKOM A/S

# OVNKAMERASYSTEM TIL VISUEL OVERVÅGNING AF FORBRÆNDINGSPROCESSEN

Fordelene ved **FURNACE VISION by SIKOM A/S** er til at få øje på. Prisen er 55-65% under tilsvarende produkter og garantien på 3 år er også uhørt for et produkt, der fungerer i så ekstremt et miljø.


Driftsovervågningen foregår via en indbygget termotransmitter. Ovnkameraet kan leveres med flere forskellige typer transmittere. De fleste bliver leveret med en 2-tråds 4-20mA transmitter af typen PRetop 5333A fra PR Electronics, men kan leveres med anden transmitter type efter ønske.


Ovnkameraet er fremstillet i rustfrit stål. Alle flader er bejdset og glasblæste.

Som standard benyttes et HQ farvekamera fra BOSCH Security Systems, enten som analog eller IP. Andre kamer løsnings kan leveres efter ønske.

Ovnkameraet leveres i specialfremstillet Heavy Duty transportkasse, godkendt til eksport med ISPM15 certifikat.

Det specialudviklede vippebeslag giver optimal sikkerhed og servicebeti-  
gelser. Hvis luftkølingen til kameraet forsvinder, sendes der via en termo-  
transmitter besked til SRO anlægget om, at temperaturen i ovnkameraet  
er for højt. Ovnkameraet kan hurtigt svinges væk fra ovnen således at man  
undgår skader på ovnkameraet. Ved revision på ovnen, kan kameraet nemt  
demonteres.

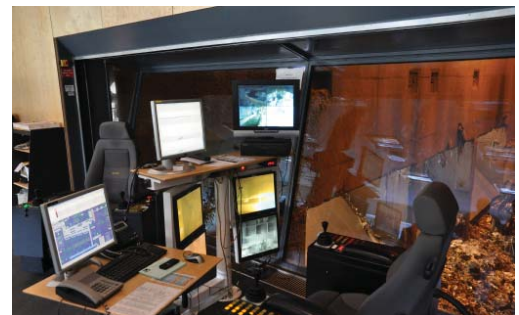

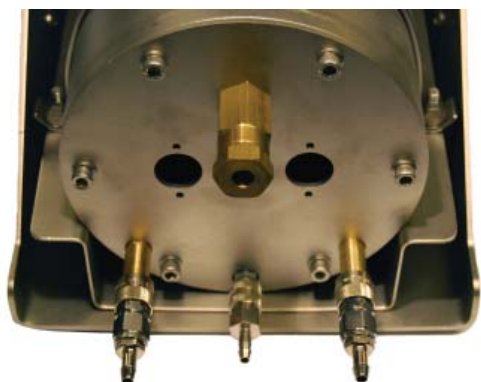

## FORDELE VED OVNKAMERASYSTEMET FURNACE VISION BY SIKOM A/S

- Komplet system
- Enkel installation
- Vand- og luftkøling
- Høj kvalitet
- 3 års garanti
- Pris, 55-65% under markedsprisen
- Manualer på mange sprog
- Analog- eller IP-system
- Mere end 250 installationer
- Kundetilpasset overvågningssystem
- Stort produkt program, PAL eller NTSC, 50Hz eller 60Hz modeller
- Stort tilbehørsprogram
- Mulighed for MegaPixel kamera
- Transportkasse i Heavy Duty
- Lille strømforbrug

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### SPECIFIKATIONER FOR STANDARD LUFTKØLET (DK 9510/50) OG LUFT-/VANDKØLET (DK 9511/50)

Driftsspænding	230Vac/50Hz
Strømforbrug	4 watt
Driftstemperatur	Max. 55°C i ovnkamerahuset
Lufttryk	0,7-1,7 bar (normal 1 bar)
Luftforbrug	4-25N m <sup>3</sup>
Video Out	CVBS (composit video)
Transmitter	4-20mA (55°C =12,8mA)
Vægt	21Kg. netto
Garanti	3 år

### MANUALER

Sprog                      Engelsk, Tysk, Fransk, Svensk og Russisk

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

DK 9510/50	Luftkølet, HQ farve kamera, PRetop 5333A transmitter.
DK 9511/50	Luft-/vandkølet, HQ farve kamera, PRetop 5333A transmitter.
DK 9512/10	Luft-/vandkølet, IP kamera, PRetop 5333A transmitter.
DK 9520/50	Luftkølet, HQ farve kamera, Endress & Hauser TMT transmitter.
DK 9521/50	Luft-/vandkølet, HQ farve kamera, Endress & Hauser TMT transmitter.
DK 9522/10	Luft-/vandkølet, IP kamera, Endress & Hauser TMT transmitter.
DK 9530/50	Luftkølet, HQ farve kamera, PRetop 5335A transmitter.
DK 9531/50	Luft-/vandkølet, HQ farve kamera, PRetop 5335A transmitter.
DK 9532/10	Luft-/vandkølet, IP kamera, PRetop 5335A transmitter.

### TILBEHØR

DK 9800/00	Montageramme og vippebeslag
DK 9610/00	Komplet Newdeal Filter regulator

### KONTAKT

For mere information om FURNACE VISION by SIKOM A/S ovnkameraer, kontakt Frank Hansen på tlf. +45 8764 6010 eller pr e-mail fbh@sikom-as.dk. Læs mere om SIKOM A/S på [www.sikom-as.dk](http://www.sikom-as.dk).